

タイヤ作業者にも安全を



Air filling safety set

空気充填安全セット

特許第6710831号



Safty life
Safty Job



TIRE SAFTY




乗る人、作業する人
夕ヤに
ベイヤに
すての
安心と安全を
に

動画にて使用方法解説中!



空気充填安全セット 定価¥45,000 (税込み ¥49,500)
特許第6710831号 ※送料込み (北海道、沖縄は定価+¥500です)

使用方法についての説明

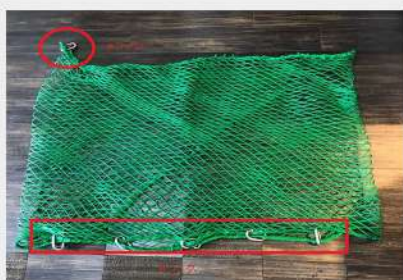


ネットの開口部反対側の1辺に一つだけ着いたフックを作業場の柱等にチェーンなどで固定します。壁があったほうがより安全です。



開口部より空気を充填するタイヤを入れます。5つあるフックで開口部を閉じます。網目の隙間から、付属のノズル延長エアゲージにて空気を充填します。



会社情報

ブリヂストンタイヤ特約店 
杉浦タイヤ商会

営業時間/AM 8:00~PM:19:00
定休日/毎週月曜日・毎月第一日曜日
静岡県湖西市新居町新居3444-24
TEL/053-594-1728 FAX/053-489-4686
E-mail/tapmaster1969@hb.tp1.jp

詳細はホームページをご覧ください



パンク修理の際の空気充填には危険が伴います。

事業者は、作業者の安全を確保する義務があると法律で定められています。

空気充填中にタイヤがバーストして怪我をされた作業者もいます。パンクしたタイヤの中には、特別な損傷もなく修理可能に見えて、空気を充填したとたんにバーストするものもあります。

そこで必要なことは、空気を充填するタイヤから作業者ができるだけ離れること。バーストしたタイヤが飛散しない措置をとること。その条件をクリアしたのがこの商品です。そして、この安全ネットを設置することにより空気充填作業の危険性を認知し、作業者が慎重に作業するよう意識することができることが重要です。

商品内容

フック付き安全ネット本体 / ノズル延長エアゲージ
(ネット、エアゲージはそれぞれ単体での販売は致しません)

// 注意事項

1. 異音、タイヤの変形に注意しながらエアーを充填してください。
2. 既定の空気圧までエアーを充填したら、異音やタイヤの変形が無いかを確認し袋から取り出します。稀に空気を充填してしばらくしてからバーストすることもあるので注意してください。
3. 400kpa以上のタイヤの空気充填作業には使用しないでください。
4. 使用中にバーストした場合は、ネットを新品と交換してください。

// 商品発送までの流れ

1. オーダーフォームで注文書をFAXにて送信かQRコードからオーダーフォームをメールにて送信します。
2. こちらから合計金額と振込先をお知らせします。
3. ご入金を確認でき次第、商品を発送します。

ORDER FORM

コピーしてお使いください。

空気充填安全セット注文表

個数	個
会社名	
ご担当者氏名	
住所	〒
電話番号	
FAX番号	
Eメール	

※FAXかEメール、返信を希望される方をご記入ください

■タイヤ組合に加入されている方は所属の組合名をお書きください。

--

FAX : 053-489-4686

■販売元：杉浦タイヤ商会

■〒431-0302 静岡県湖西市新居町新居3444-24

■TEL: 053-594-1728